



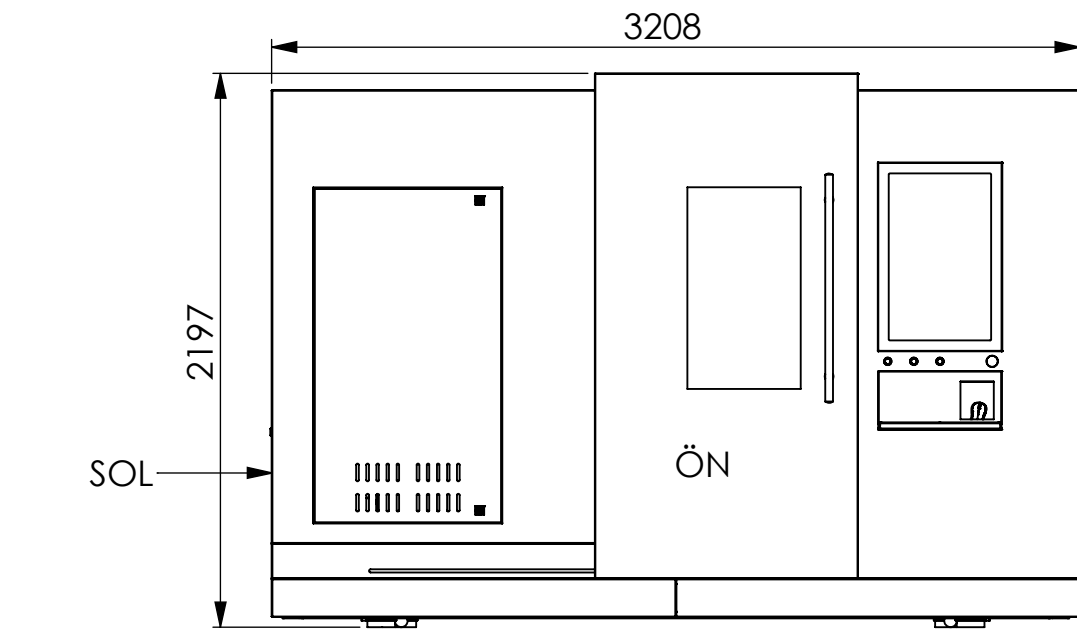

KESİM GAZLARI-SOĞUTMA SUYU-FİBER OPTİK KABLO GİRİŞ PANELİ

MAKİNEİNİN HER İKİ TARAFINDA OLABİLİR, SİPARİŞ ANINDA HANGİ TARAFTA OLMASI GEREKTİĞİ BİLDİRİLMELİ.

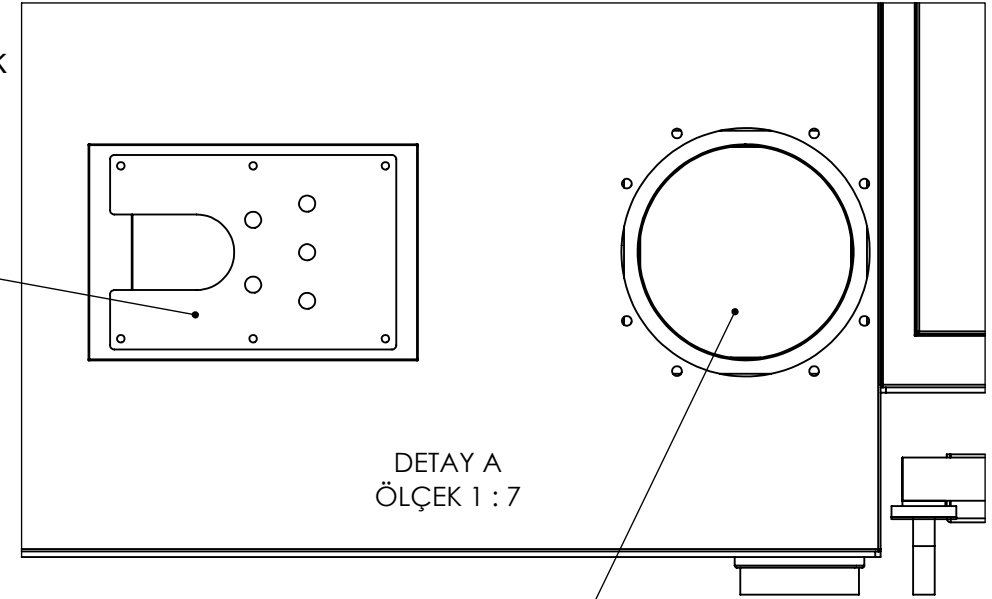



TOZ-DUMAN EMİŞ FLANŞI ÇIKIŞI
MAKİNEİNİN HER İKİ TARAFINDA MEVCUT)
TOZ-DUMAN EMİŞ FLANŞI DIŞ ÇAPI: 200mm

DUMAN EMİŞ FANI MAKİNEYE
OLABİLDİĞİNCE
YAKIN KONUMDA YERLEŞTİRİLMELİDİR.
(MAX: 3-4 METRE)
DUMAN EMİŞ HATTININ DAHA UZUN
OLMASI GEREKLİ OLDUĞU
DURUMLARDA MEKOTEK YETKİLİ
SERVİSİ İLE İRTİBATA GEÇİNİZ.

---FAN SEÇİMİ İÇİN DEĞERLER---

- * MİN. DEBİ: 10.000 m³/h
- * MİN. ÇIKIŞ HIZI: 50 m/s
- * FLANŞ ÇAPI: 200mm (0,031415 m²)

(VERİLEN DEĞERLER, MAKİNE DUMAN
EMİŞ FLANŞI ÇIKIŞINDAKİ OLMASI
İSTENEN MİN. DEĞERLERDİR.)

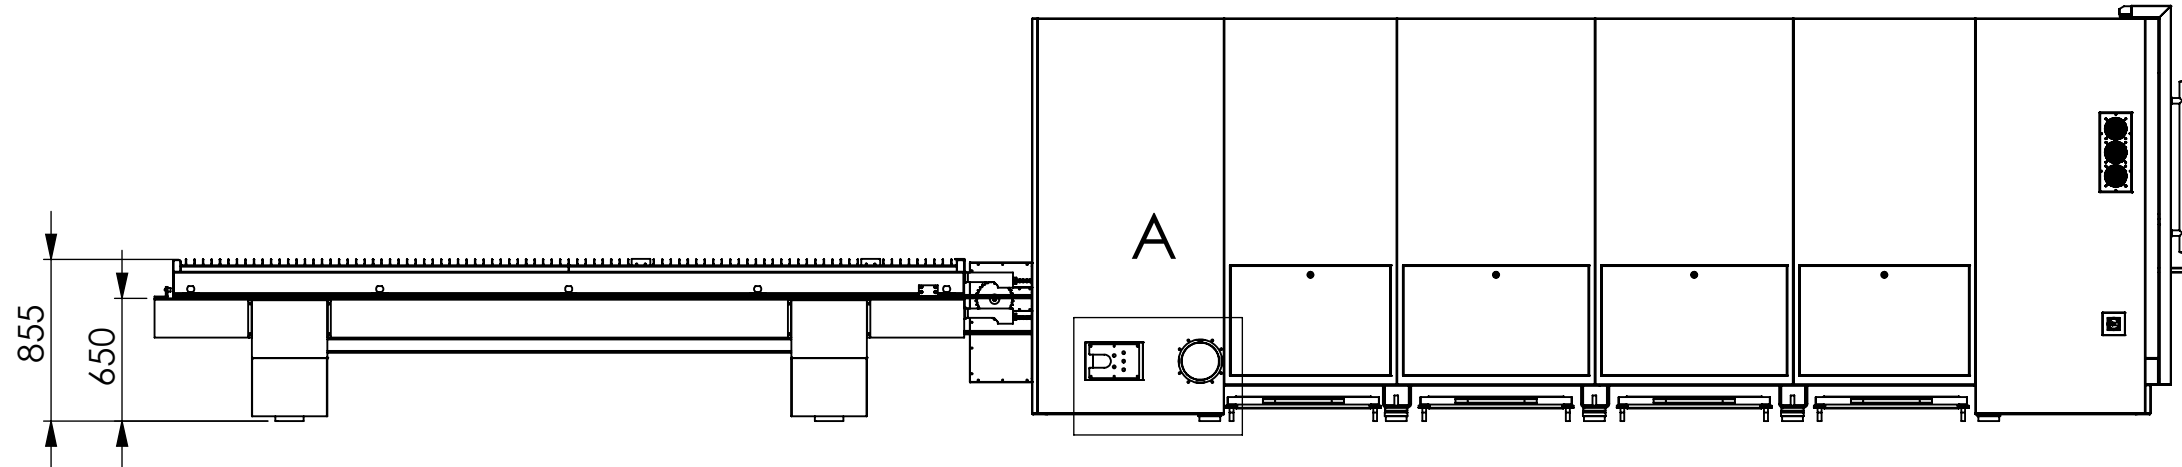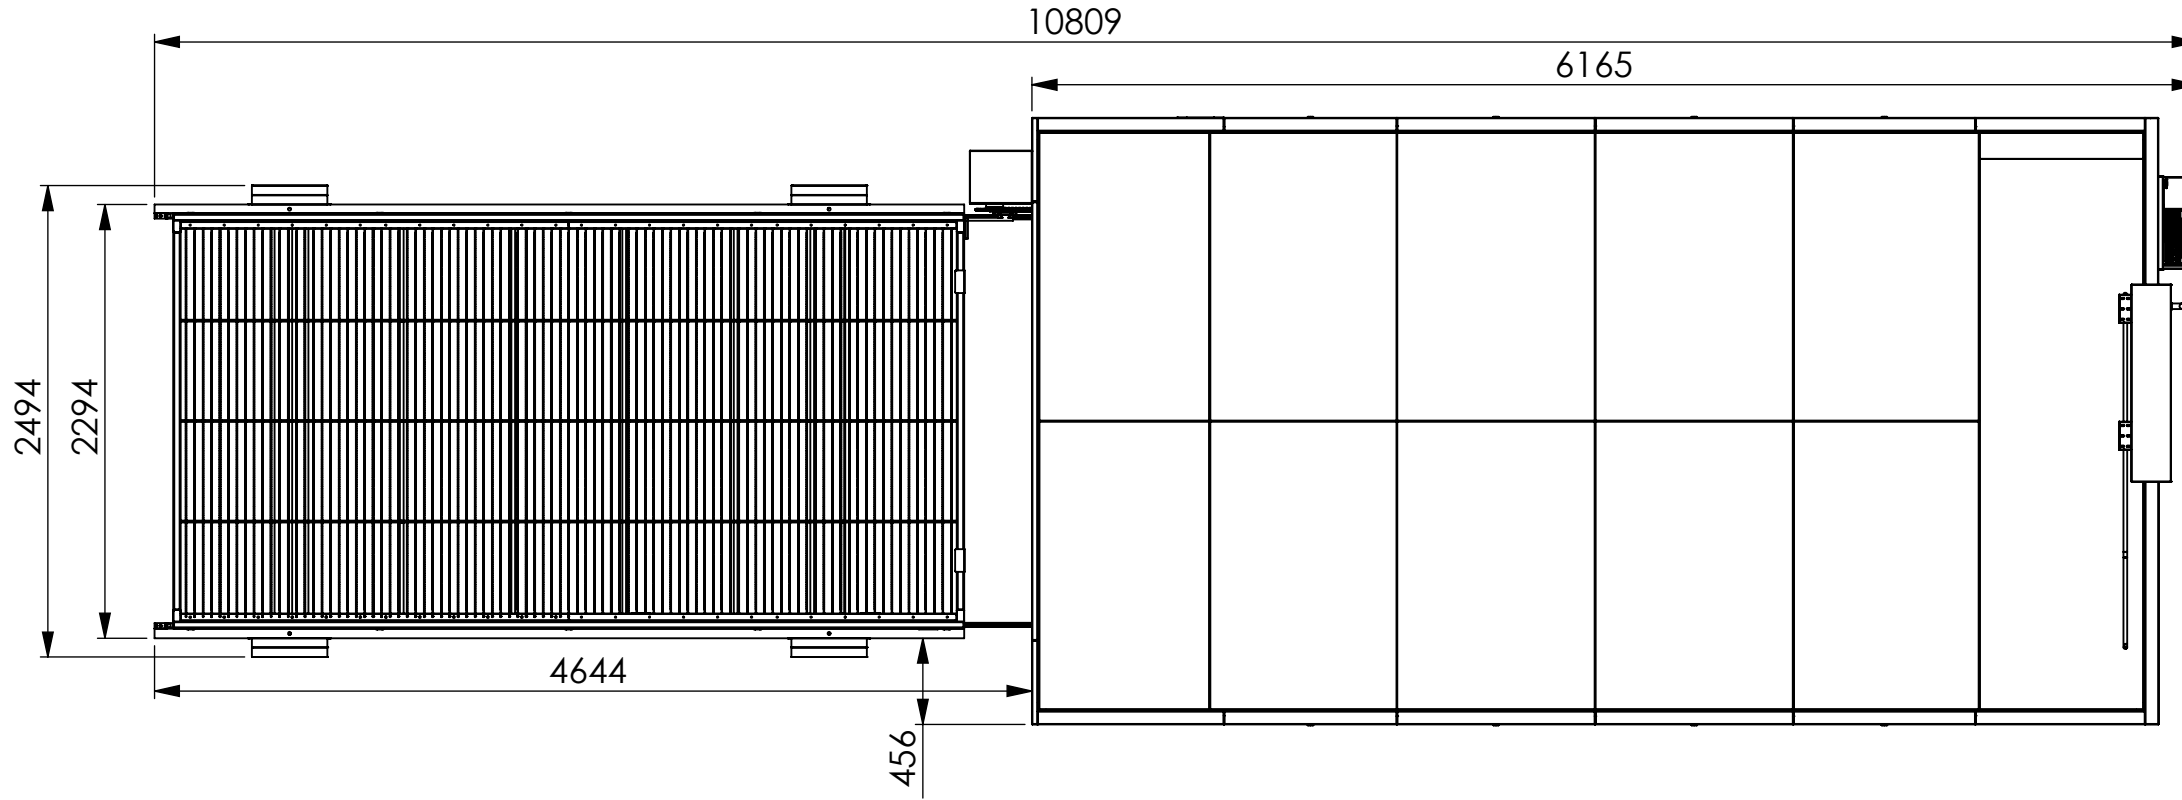

MEKOTEK
MAKİNE SANAYİ TİC. A.Ş.

Mekotek Makine San. Ve Tic. A.Ş.
Selimpaşa Mah. 6059 Sok. No: 11
Silivri / İstanbul

FLC-2040-R1

ÖLÇEK

1:100

SAYFA

1/1

A3